



影片



■ 特性:

- 支持1+1和N+1冗余系统
- 两个输入通道和一个输出
- 适合12V/24V/48V冗余系统
- 输出电流高达20A
- 自然风冷
- -40~+80℃ 超宽工作温度(>+60℃ 减额)
- 超薄宽度32mm
- 内置两通道DC OK信号和报警继电器触点
- 安装轨道:TS35/7.5或TS35/15
- 3年保固

■ 应用:

- 工业控制设备
- 半导体制作设备
- 工厂自动化
- 机电设备

■ 全球交易品项识别码


MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

■ 描述

DRDN20系列是一款20A冗余模块,可与电源搭配以提高系统工作的可靠性。产品的主要特点: 12V/24V/48V输入电压可供选择,支持N+1和1+1冗余系统,内置两路直流输入端点和单路输出端点。采用MOSFET技术可以降低热损耗和减小输入与输出之间的电压差,内置两路DC OK继电器触点用于监控输出状态,且具有-40至+80℃的超宽工作温度。

■ 机型编码

DRDN20 - 24

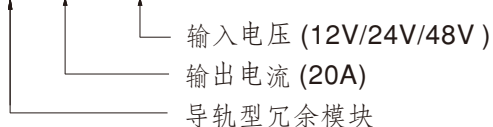




20A 导轨型冗余模块

DRDN20

电气规格

型号		DRDN20-□		
		□= 12V,24V,48V		
输入	输入数量	2 通道		
	直流额定电压	12Vdc	24Vdc	48Vdc
	直流电压范围	9~14Vdc	19~29Vdc	36~60Vdc
	额定电流	每输入0~20A 连续		
	电压下降 (Vin-Vout)(最大)	0.25V		
	峰值电流	每输入0~30A 5Sec.		
	效率(Typ.)	98%		
	输入反向电流 (最大)	1mA		
	输入反向电压 (最大)	40Vdc	40Vdc	65Vdc
输出	额定电流	0~20A,连续		
	峰值电流 (最大)	30A,5Sec.		
	电容(Typ.)	320uF		
	待机功率损耗(Typ.)	1.5W		
保护	过负载	<30A,5Sec. 无损坏		
	短路	<30A,5Sec. 无损坏		
功能	冗余	支持 1+1 和 N+1 冗余		
	两个输入电压报警	<8.5V or >14.7V (±5%)	<18V or >31V (±5%)	<34.2V or >63V (±5%)
	继电器	30Vdc/1A 电阻负载		
	LED显示状态	绿灯 OK		
环境	散热方式	空气自然对流		
	工作温度 备注2	-40 ~ +80℃ (请参考"减额曲线")		
	工作湿度	5 ~ 95% RH,无冷凝		
	储存温度	-40 ~ +85℃		
	温度系数	±0.03%/℃ (0 ~ 60℃)		
	耐振动	零件:10 ~ 500Hz, 5G 10分钟/周期,X、Y、Z轴各60分钟; 安装:依据 IEC61373		
	操作高度 备注3	5000 米/OVC II		
安规和 电磁兼容 (备注4)	安全规范	IEC62368-1, UL62368-1, EAC TP TC 004 认证通过		
	耐压	IP/OP - 机壳 : 0.5KVac ; IP/OP- 继电器 : 0.5KVac ; 继电器 - 机壳 : 0.5KVac		
	绝缘阻抗	IP/OP - 机壳, IP/OP- 继电器, 继电器 - 机壳:>100M Ohms / 500Vdc / 25℃ / 70% RH		
	电磁兼容发射	Parameter	Standard	Test Level / Note
		Conducted	BS EN/EN55032(CISPR32)	Class B
		Radiated	BS EN/EN55032(CISPR32)	Class B
		Voltage Flicker	-----	-----
		Harmonic Current	-----	-----
	电磁兼容抗扰度	BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2(BS EN/EN50082-2)		
		Parameter	Standard	Test Level / Note
		ESD	BS EN/EN61000-4-2	Level 4, 15KV air ; Level 3, 8KV contact; criteria A
		Radiated	BS EN/EN61000-4-3	Level 3, 10V/m ; criteria A
		EFT / Burst	BS EN/EN61000-4-4	Level 3, 2KV ; criteria A
		Surge	BS EN/EN61000-4-5	Level 3, 1KV/Line-Line ;Level 3, 2KV/Line-Line-Chassis ;criteria A
		Conducted	BS EN/EN61000-4-6	Level 3, 10V ; criteria A
Magnetic Field		BS EN/EN61000-4-8	Level 4, 30A/m ; criteria A	
其它	MTBF	1836.0K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore); 482.1K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)		
	尺寸	32*125.2*102mm (W*H*D)		
	包装	0.35Kg;28psc/10.8Kg/1.24CUFT		
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在额定输入(12V/24V/48V)、额定负载、25℃ 环境温度下进行量测。 2. 高温环境下需降额输出。请查看降额曲线以获取更多详细信息。 3. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 4. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。EMC测试方法的指引, 请参阅“EMI测试声明书”。 (在明纬网站 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf) ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx			


■ 方框图

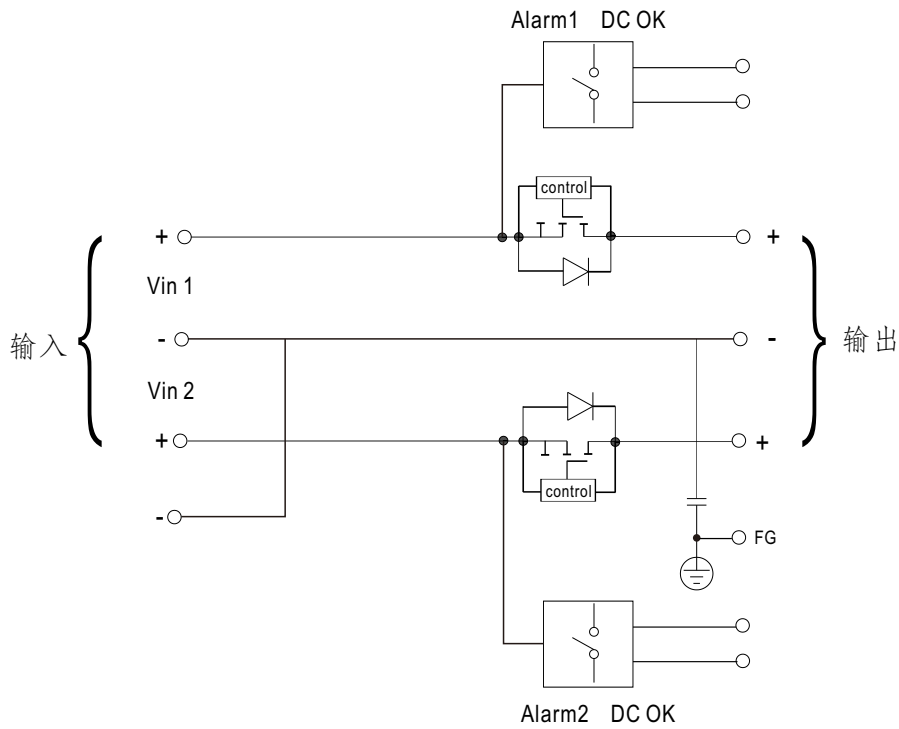


■ DC OK继电器触发

触点功率(最大)	30V/1A 阻性负载
触点吸合(DC正常)	电源开启
触点断开(DC故障)	电源关断/过压/欠压

■ 减额曲线

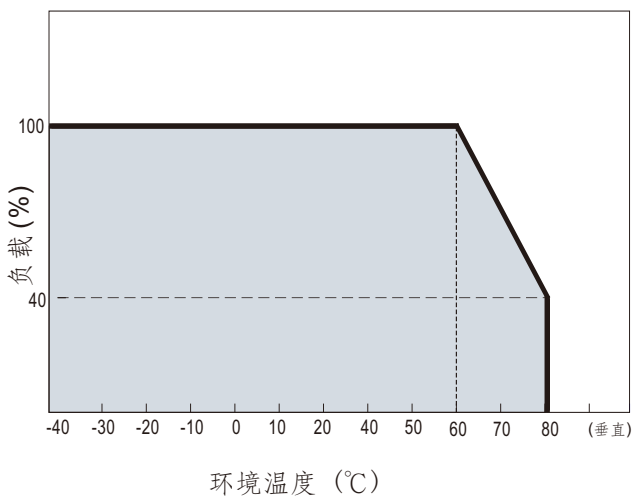


■ 静态特性曲线

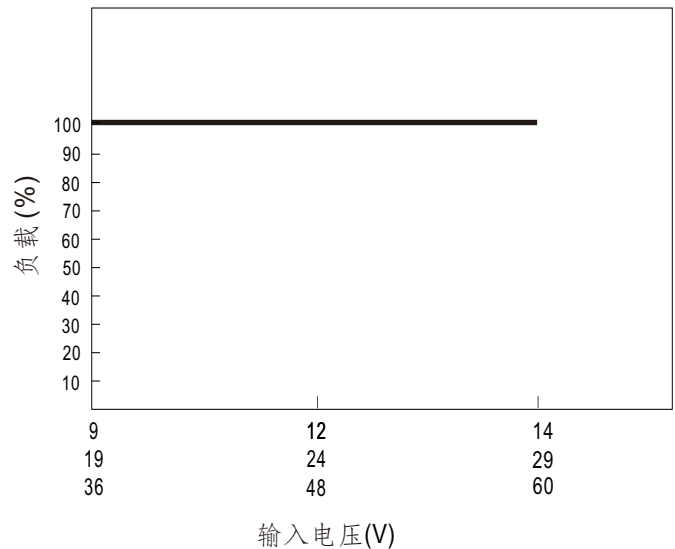


■ 典型应用


1. 1+1 冗余: 1 台冗余

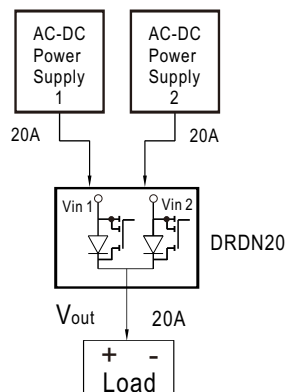

2. 1+N 冗余: 多台开关电源作为冗余, 以提高系统的可靠性

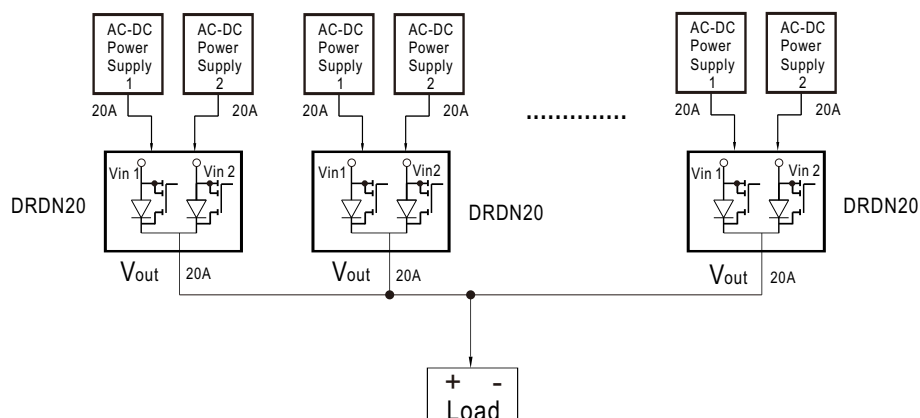


3. 单独使用: 用一台开关电源和一台DRDN20连接, 降低MOSFET的应力, 以提高系统的可靠性

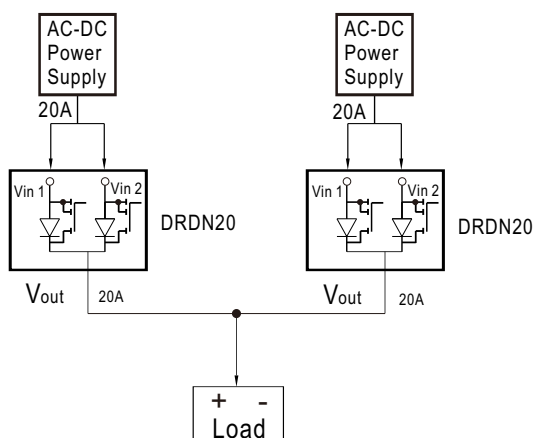


■ 机构尺寸

(单位: mm, 公差±1mm)

机壳型号:221D

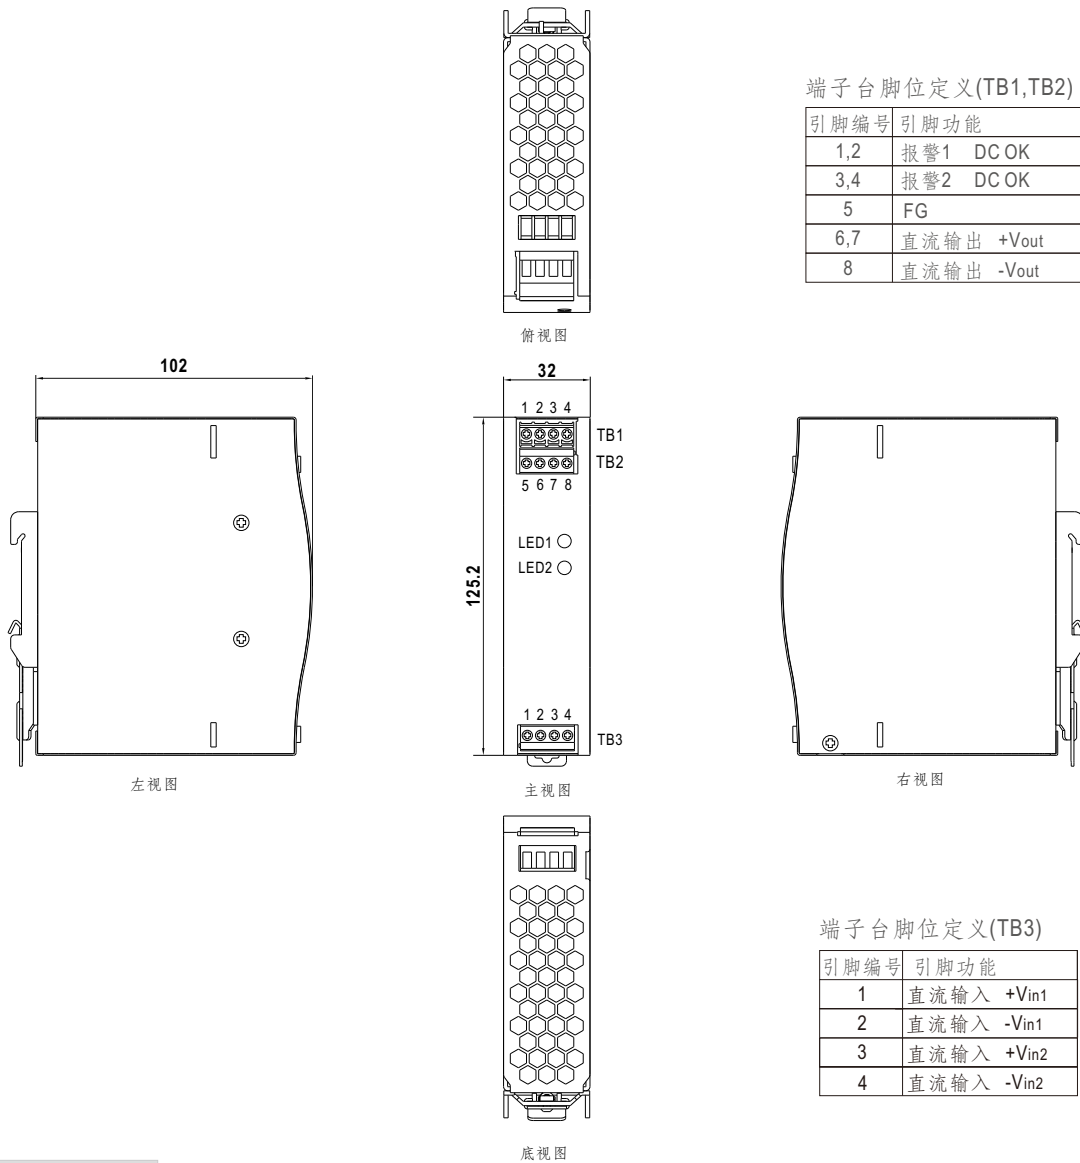

■ 安装说明

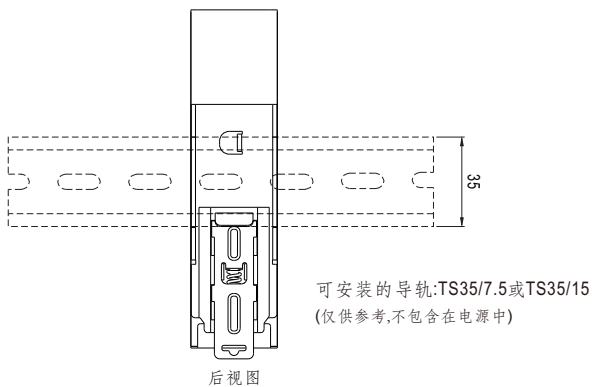

此系列适合安装在导轨 TS35/7.5或TS35/15上.
关于安装细节,请参考安装手册.

■ 安装手册

请查阅: <http://www.meanwell.com/manual.html>