



■ 特性:

- 可给铅酸蓄电池(加水式, 胶体式和吸附玻璃纤维式)和锂电池(锂铁, 锂锰)充电(备注1)
- 2阶充电特性
- 国际通用全范围交流输入
- 具有主动式PFC功能, PF>0.97
- 空载消耗<0.5W
- 3极交流IEC320-C14输入接口
- Class I电源(具有接地pin)
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- 自然风冷
- 全封闭塑胶外壳
- 2色LED指示充电状态
- 认证: UL/PSE/TUV/EAC/CB/FCC/CE/UKCA
- 2年保固

使用手册



影片



■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

(for GC120Axx-AD1 only)



J62368-1

BS EN/EN62368-1 TPTC004 IEC62368-1



型号	输出连接器	安规
GC120Axx-R7B (标准型)	4pin power din	TUV / CB / FCC / CE / UKCA / EAC
GC120Axx-AD1 (标准型)	Anderson connector	UL / TUV / CB / FCC / CE / UKCA / EAC
GC120Axx-□ xx=12,24,48; □=R7B,AD1		


电气规格

序号		GC120A12-□	GC120A24-□	GC120A48-□
输出	安规型号	GC120A12	GC120A24	GC120A48
	直流电压 (Typ.)	13.6V	27.2V	54.4V
	推荐电池容量 备注3	40 ~ 100Ah	20 ~ 65Ah	10 ~ 35Ah
	连续输出电流 (Typ.)	7.5A	4.42A	2.21A
	额定功率	102W	120.2W	120.2W
	LED指示	充电中(CC): 红 浮充中(CV): 绿		
输入	电压范围 备注4	85 ~ 264VAC 或 120 ~ 370VDC		
	频率范围	47 ~ 63Hz		
	功率因数 (Typ.)	PF>0.97 / 230VAC PF>0.99 / 115VAC(满载时)		
	效率 (Typ.)	86.5%	90%	91%
	交流电流	1.4A / 115VAC 0.7A / 230VAC		
	浪涌电流(最大)	70A / 230VAC		
	漏电流(最大)	0.75mA / 240VAC		
保护	过负载 备注5	额定输出功率的90%~110%		
		保护模式:恒流限制, 负载异常条件移除后可自动恢复		
	短路	保护模式:打嗝模式, 短路异常条件移除后可自动恢复		
	过电压	14 ~ 16.5V	29 ~ 33V	59 ~ 69V
		保护模式:关断输出电压, 重启后恢复		
	过温度	100℃±10℃(RTH2:在功率晶体管的散热器上检测)		
	保护模式:关断输出电压, 重启后恢复			
环境	工作温度	-30~+70℃ (请参考"减额曲线")		
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝		
	储存温度、湿度	-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH		
	温度系数	±0.03%/℃ (0~50℃)		
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟		
安规和电磁兼容 (备注6)	安全规范	UL1012 (仅GC120Axx-AD1), TUV BS EN/EN62368-1, PSE J62368-1,EAC TP TC 004认证通过		
	耐压	I/P-O/P:3KVAC		
	绝缘阻抗	I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH		
	电磁兼容发射	符合BS EN/EN55032 class B, FCC PART 15 / CISPR22 class B, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), BS EN/EN61000-3-2,3, EAC TP TC 020		
	电磁兼容抗扰度	符合BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,BS EN/EN55035, 轻工业标准, EAC TP TC 020		
其它	MTBF	2707.9K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 400.5K hrs min. MIL-HDBK-217F (25℃)		
	尺寸	167*67*35mm (L*W*H)		
	包装	0.62Kg; 20pcs/13.4Kg/0.95CUFT		
连接器	插头	详见第2页; 其它型号可依客户需求订制		
	配线	详见第2页; 其它型号可依客户需求订制		
备注	1. 充电器规格可能需依电池规格而修订, 请与电池供货商和明纬接洽细节。 2. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃ 70%RH 环境温度下进行量测。 3. 这是明纬建议的范围, 电池的最大充电电压限制请参考电池供应商意见。 4. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参考减额曲线图。 5. 恒流操作范围是50~100%额定输出电压。 6. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。(在明纬网站 https://www.meanwell.com/Upload/PDF/EMI_statement_cn.pdf) 7. 当海拔高度超过2000米(6500英尺)时, 无风扇机型环境温度依每3.5℃/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5℃/1000m比例下降。 ※ 产品免责声明: 详情请参阅 http://www.meanwell.cc/serviceDisclaimer.aspx			

■ 机构尺寸

(单位: mm, 公差±1mm)

机壳型号:947A

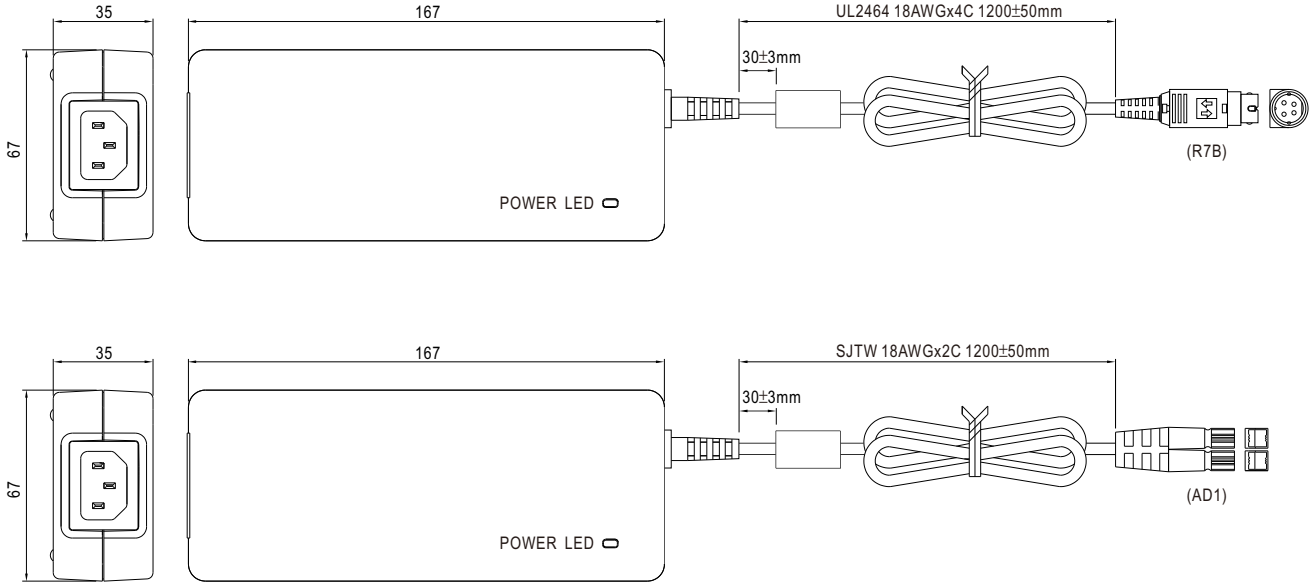

■ 插头分配


直流输出连接器

R7B (KYCON KPP-4S或同等级品)		
引脚号	输出	
1,4	+V	
2,3	-V	

AC FG
-V与AC FG连接

AD1	
[外壳: Anderson 1327FP(红色), 1327G6FP(黑色) 接触器: Anderson 261G2 (45A)或同等级品]	
红色(+V)	黑色(-V)


■ 充电曲线

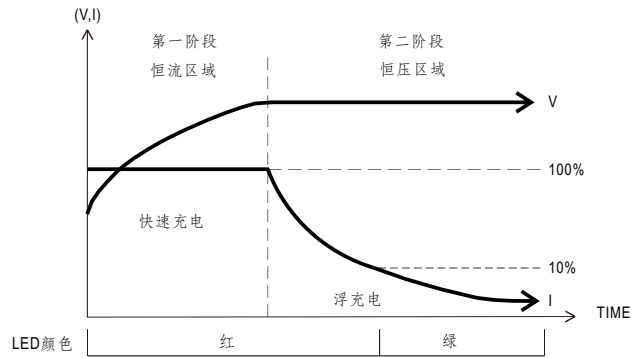

机型	建议电池容量
GC120A12	40-100Ah
GC120A24	20-65Ah
GC120A48	10-35Ah

适合给铅酸蓄电池(加水式, 胶体式和吸附玻璃纤维式)和锂电池(锂铁, 锂锰)充电

■ 减额曲线

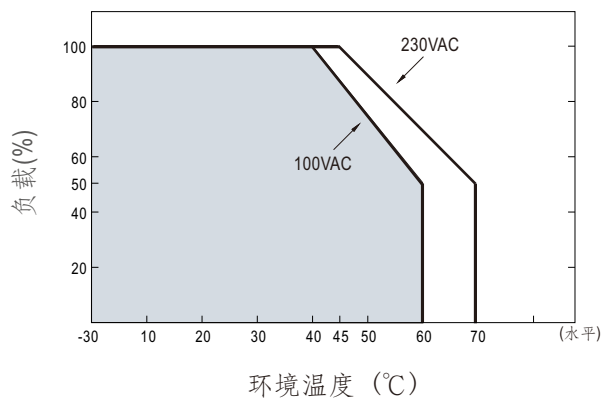

■ 静态特性曲线

